

CHEROKEE®

MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

MEDIDAS DE PROCESADO



3,455 x 205 x
125 mm



530 mm

CARACTERÍSTICAS



3,000 rpm



CA, 220 V,
60 Hz, 3 F,
2.2 kW




4,100 x 750 x
1,700 mm



487 kg

SIERRA MANUAL DE DOBLE CABEZAL KD 402 S

*SKU Cherokee YKD402S

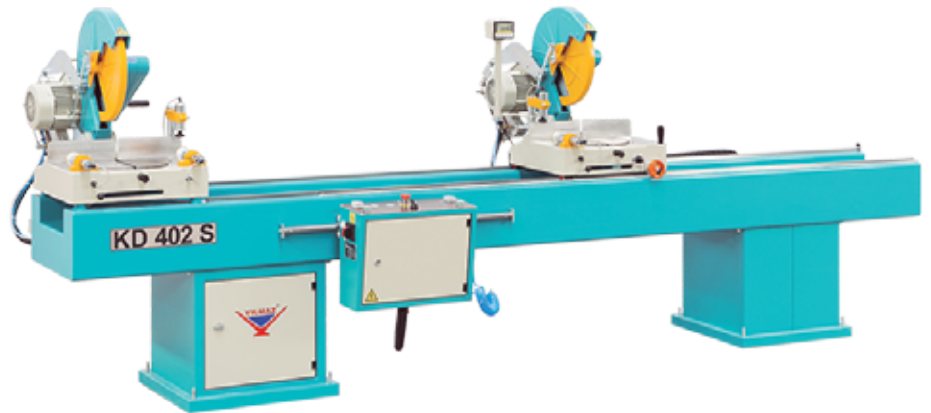

DIÁMETRO EXTERIOR DEL DISCO	DIÁMETRO INTERIOR DEL DISCO	ABRAZADERAS NEUMÁTICAS	ÁNGULOS DE CORTE
400 mm	30 a 32 mm	3 horizontales, 2 verticales	0, 15, 22.5, 30 y 45° hacia el interior
ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA			
6 a 8 BAR, flujo de aire de 46 l/min			

CONTACTO

Tel.: 33 3666 0312
herralum@herralum.com

DIRECCIÓN

Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.

www.cherokeemexico.com

/herralum